

KB Series

PA Mixer/Amplifier/FM/MP3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	KB-C30PT	KB-C60PT
Potenza uscita	30W	60W
Uscite Bassa impedenza	4/8/16 Ω	
Uscita Alta impedenza	70/100 V	
Risposta in Frequenza	100Hz-20kHz	
Telephone paging Mic1 input	6-700 mV - 600 Ω	
Mic2 input	3 mV - 600 Ω	
Aux input	200 mV - 50 k Ω	
CD input	400 mV - 50 k Ω	
Uscita Music on Hold	1 W max 32 Ω	
Controllo Toni 3 bande	150Hz/1kHz/6kHz \pm 12dB	
Alimentazione	230V-50Hz	
Dimensioni	270x90x260 mm	
Peso	3,7 kg	4,7 kg

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sintonizzatore FM e Lettore MP3 su USB
- 2 ingressi Micro
- 2 ingressi Line Aux/CD
- 1 Livello di priorità su Mic1
- Controlli Tono a 3 bande
- Uscite: 4/8/16 ohm 70/100V
- Ottima qualità sonora


MODELLI DISPONIBILI

KB-C30PT - Mixer/Amplificatore da 30W con Sintonizzatore Radio FM e Lettore MP3 su USB

KB-C60PT - Mixer/Amplificatore da 60W con Sintonizzatore Radio FM e Lettore MP3 su USB



Mixer amplificatori per Public Address con Sintonizzatore Radio FM e Lettore MP3 su USB. 2 modelli con potenze da 30/60W. Ideali per piccole amplificazioni di Negozi, Ristoranti, Bar, Uffici e tutte quelle applicazioni che non necessitano grandi potenze per una diffusione sonora di buona qualità, con una spesa limitata.

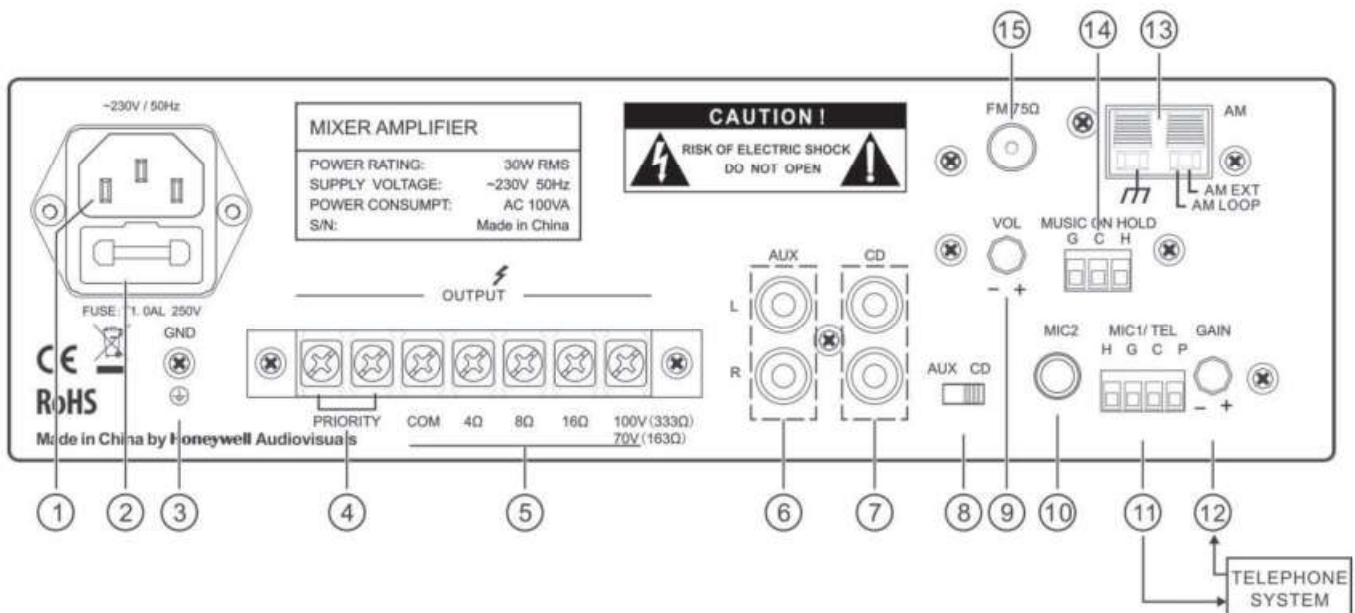

Descrizione pannello posteriore

- 1 Presa alimentazione
- 2 Porta fusibile
- 3 Morsetto di Terra
- 4 Controllo Priorità manuale
- 5 Terminali uscita altoparlanti
- 6 Ingresso AUX
- 7 Ingresso CD
- 8 Selettore Aux/CD
- 9 Volume Aux
- 10 Ingresso Mic 2 sbilanciato
- 11 Ingresso Mic 1/Telef. bilanciato
- 12 Volume Mic 1/Telephone paging
- 13 Antenna AM
- 14 Uscita Musica per centrale telef.
- 15 Antenna FM